

PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 12 mt

Struttura modulare costituita da portali poligonali ad arco, realizzati in alluminio, e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt.

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt_h. intermedia 6,20 mt_h. colmo 7,50 mt
(solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.



* tutte le misure sono indicative




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 12 mt


ALTEZZE		
GAMBA	INTERMEDIA	COLMO
3,10 m.	5,20 m.	6,50 m.
4,10 m.	6,20 m.	7,50 m.

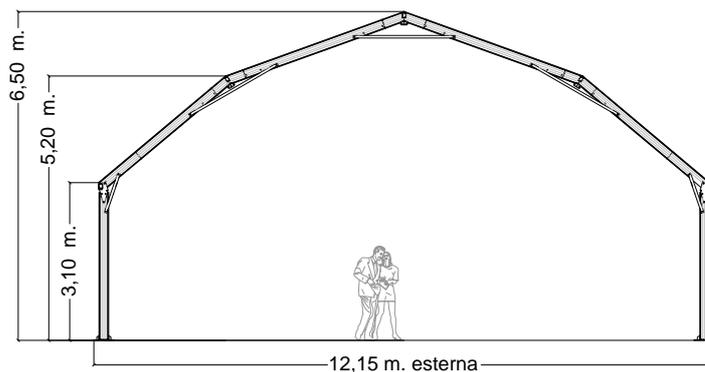

SEZIONE CENTRALE

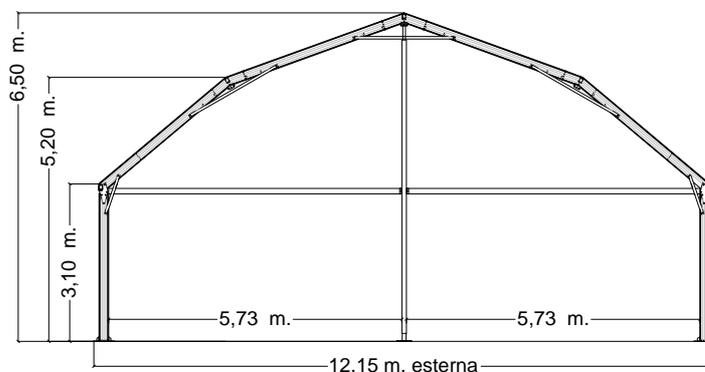

PROSPETTO FRONTALE

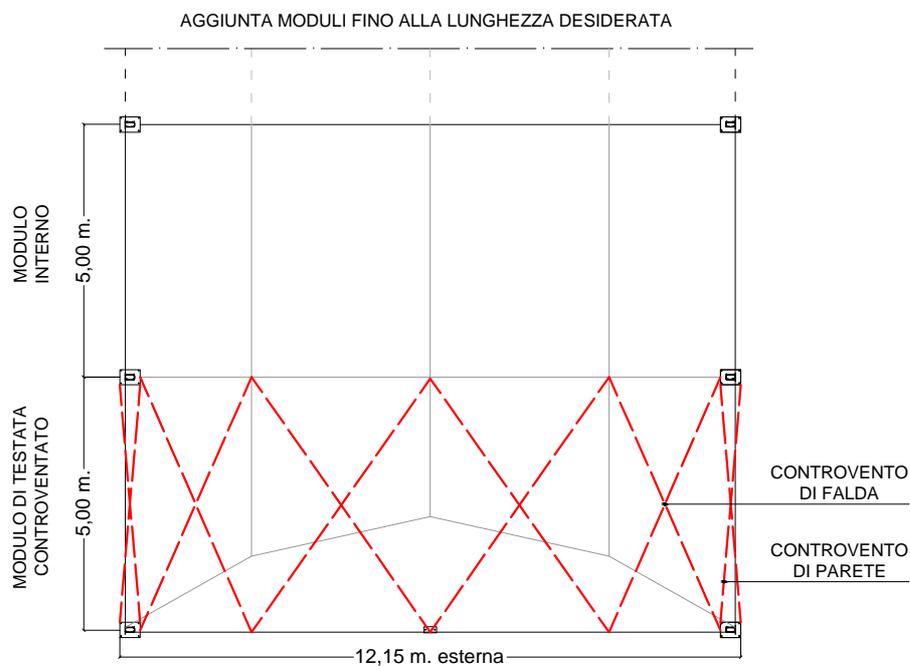

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
 Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
 t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
 info@tensotend.it - www.tensotend.it



PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 15 mt

Struttura modulare costituita da portali poligonali ad arco, realizzati in alluminio, e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Moduli standard:

- 5 mt.

Altezza gamba standard:


- 3,10 mt
- 4,10 mt_h. intermedia 6,90 mt_h. colmo 8,50 mt
(solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

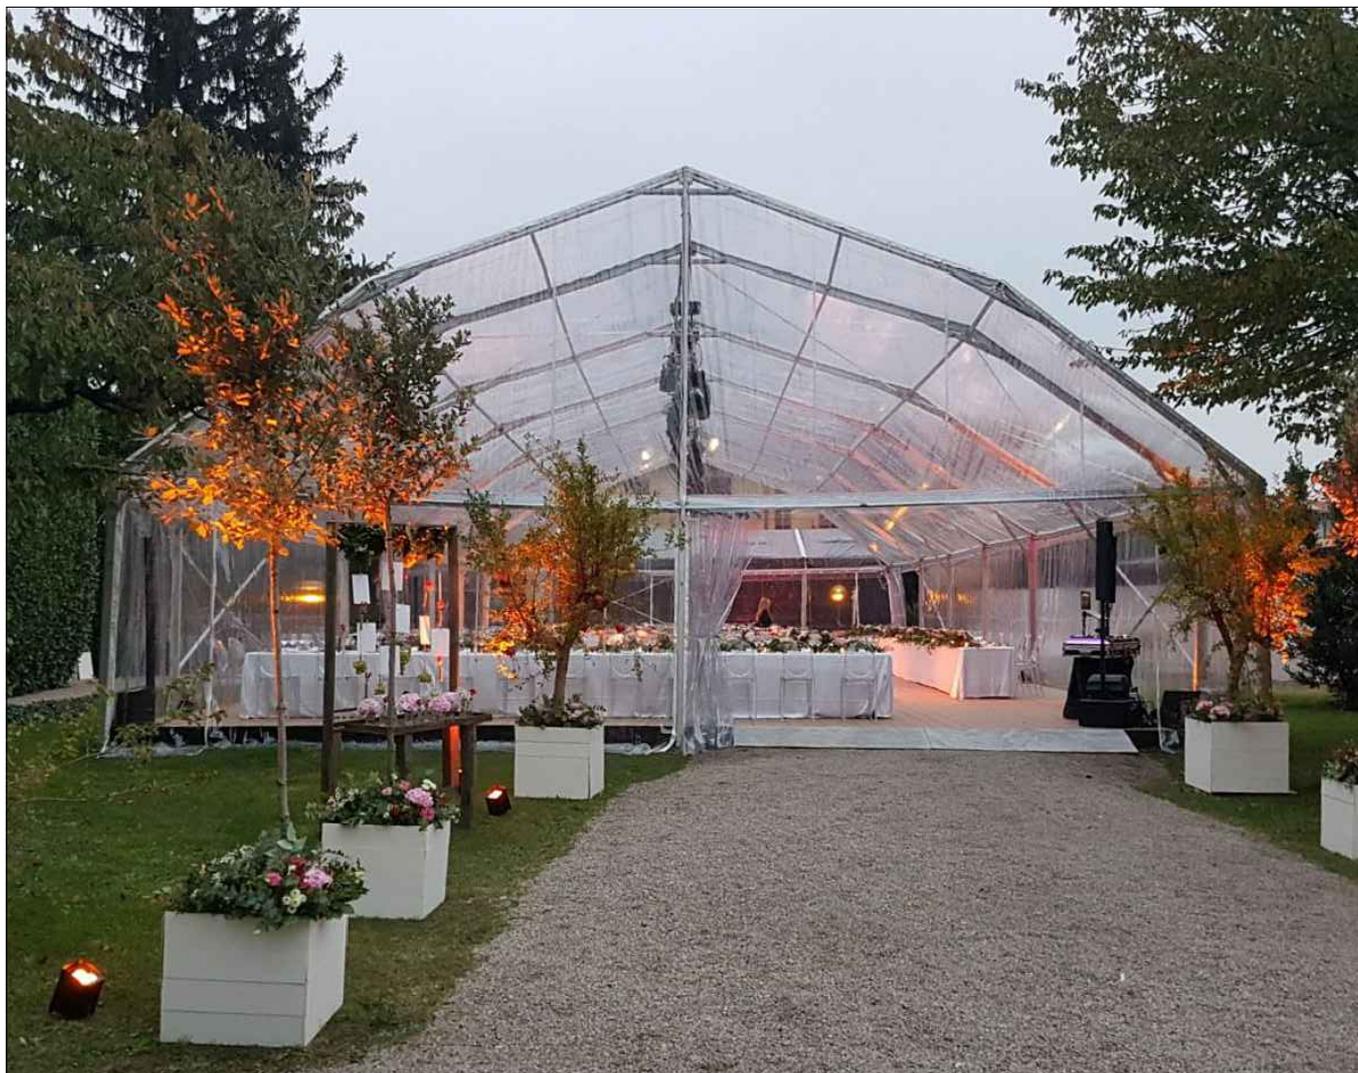


* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 15 mt

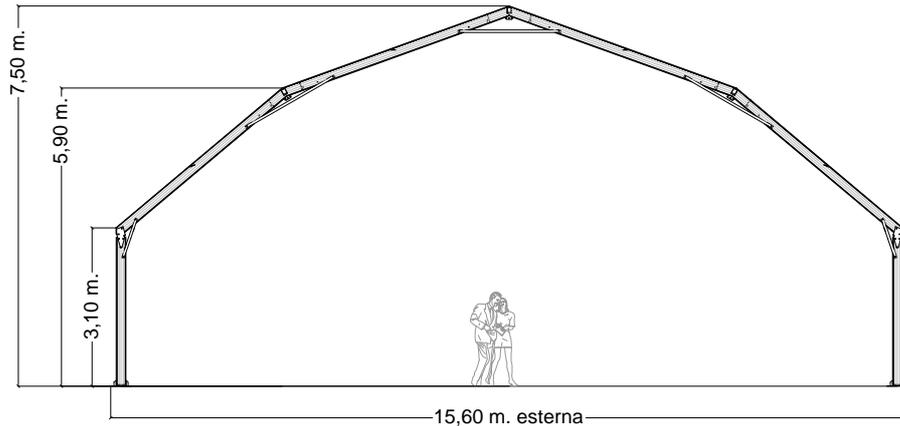


SEZIONE CENTRALE

ALTEZZE		
GAMBA	INTERMEDIA	COLMO
3,10 m.	5,90 m.	7,50 m.
4,10 m.	6,90 m.	8,50 m.

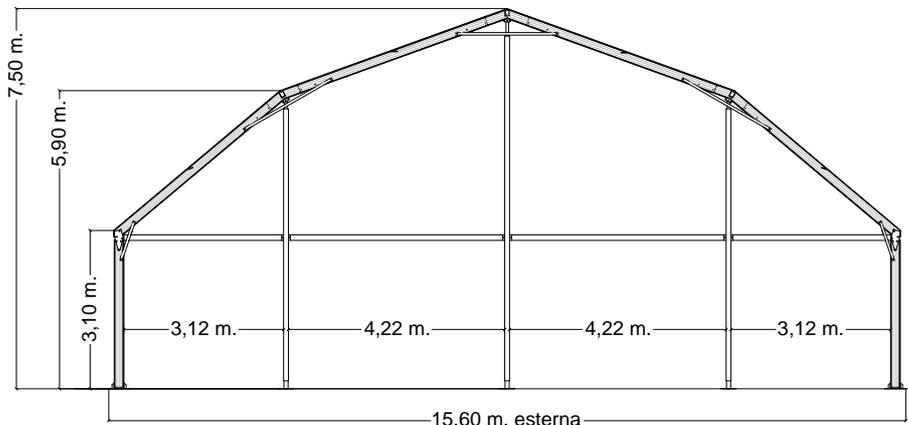

PROSPETTO FRONTALE

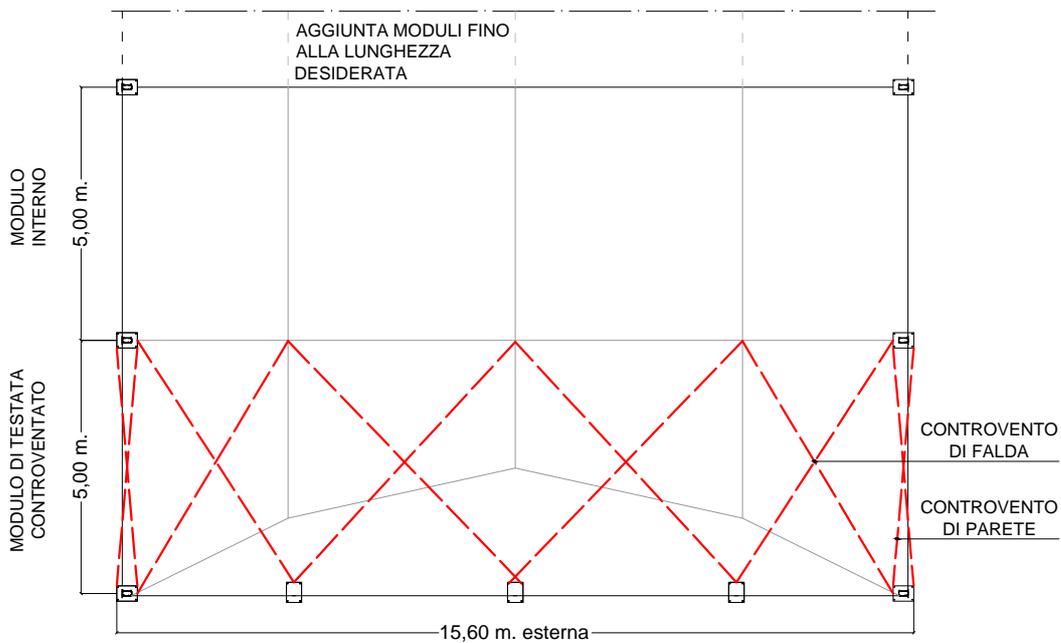

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it



PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 20 mt

Struttura modulare costituita da portali poligonali ad arco, realizzati in alluminio, e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Moduli standard:

- 5 mt.

Altezza gamba standard:


- 3,10 mt
- 4,10 mt_h. intermedia 7,35 mt_h. colmo 9,20 mt
(solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

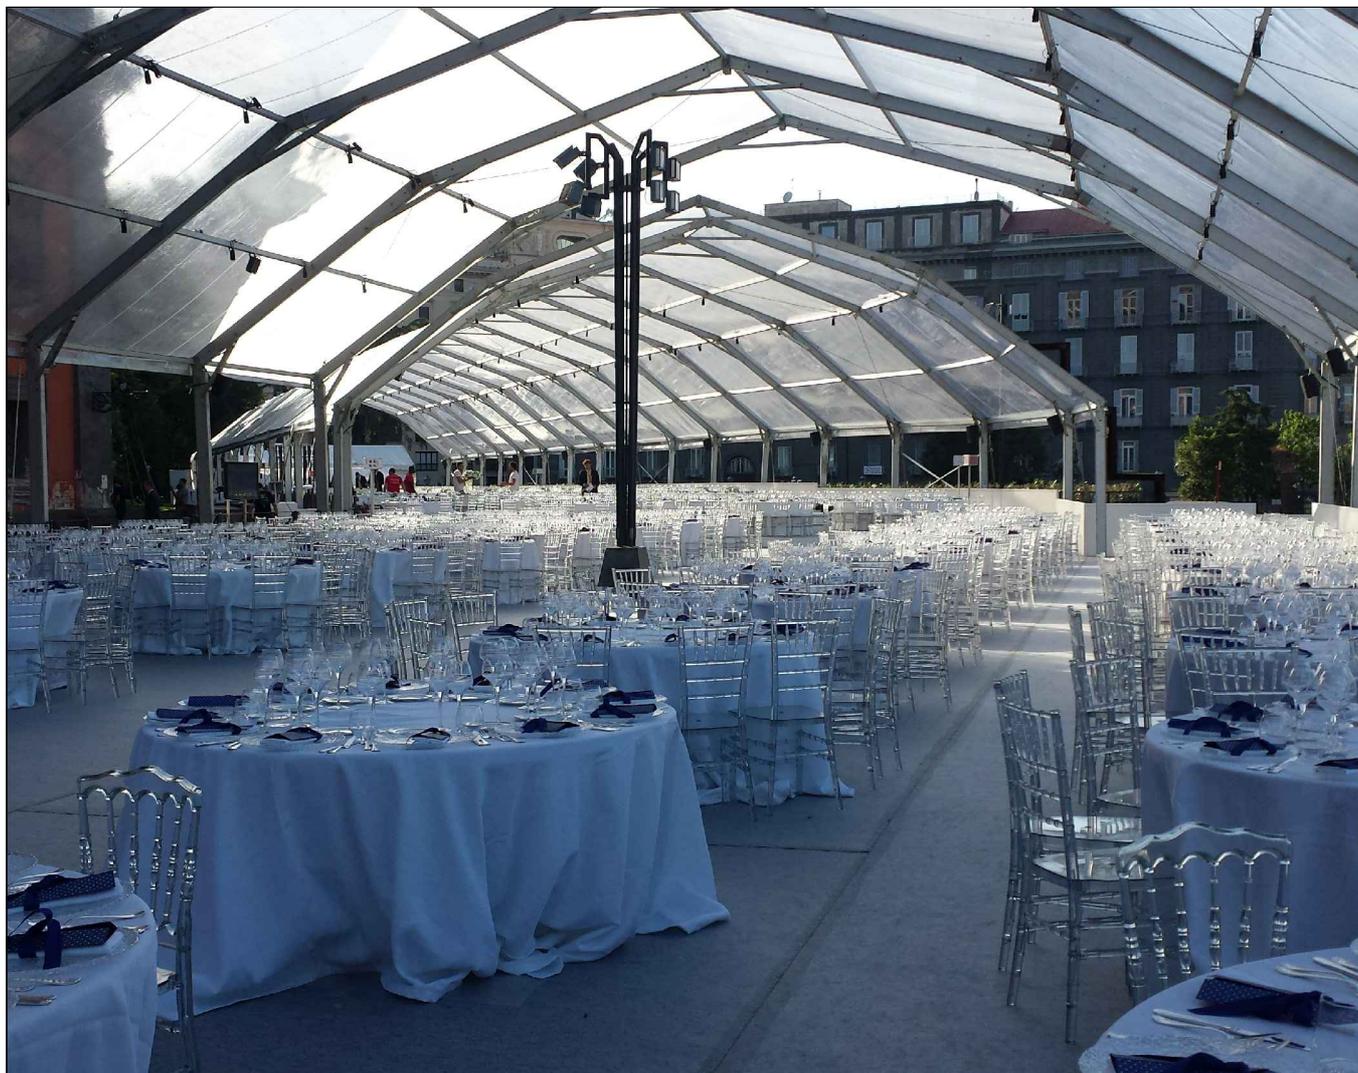


* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 20 mt

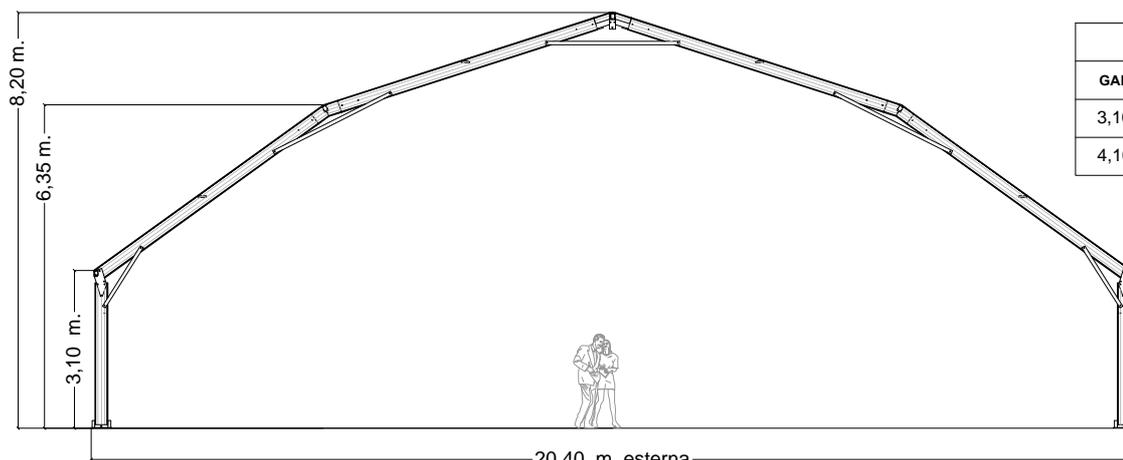


ALTEZZE		
GAMBA	INTERMEDIA	COLMO
3,10 m.	6,35 m.	8,20 m.
4,10 m.	7,35 m.	9,20 m.

SEZIONE CENTRALE

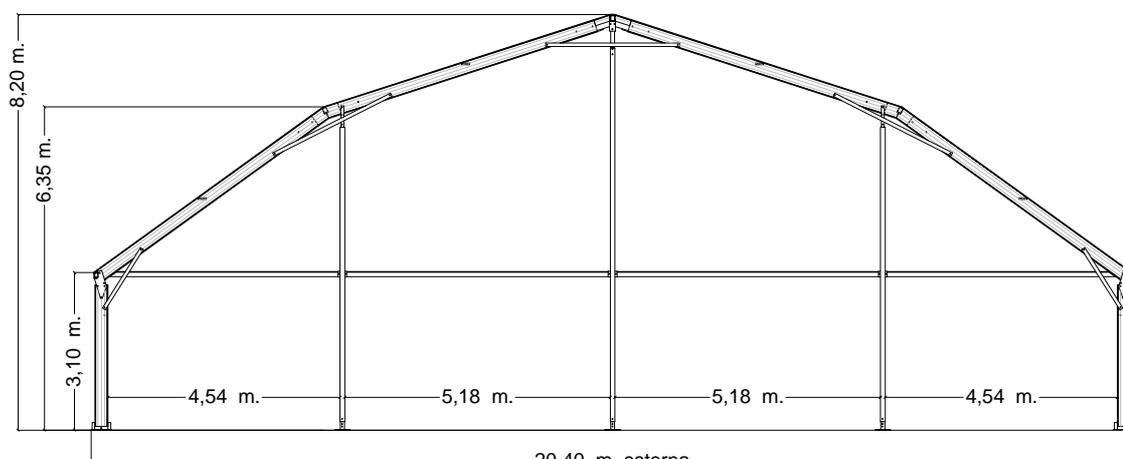

PROSPETTO FRONTALE

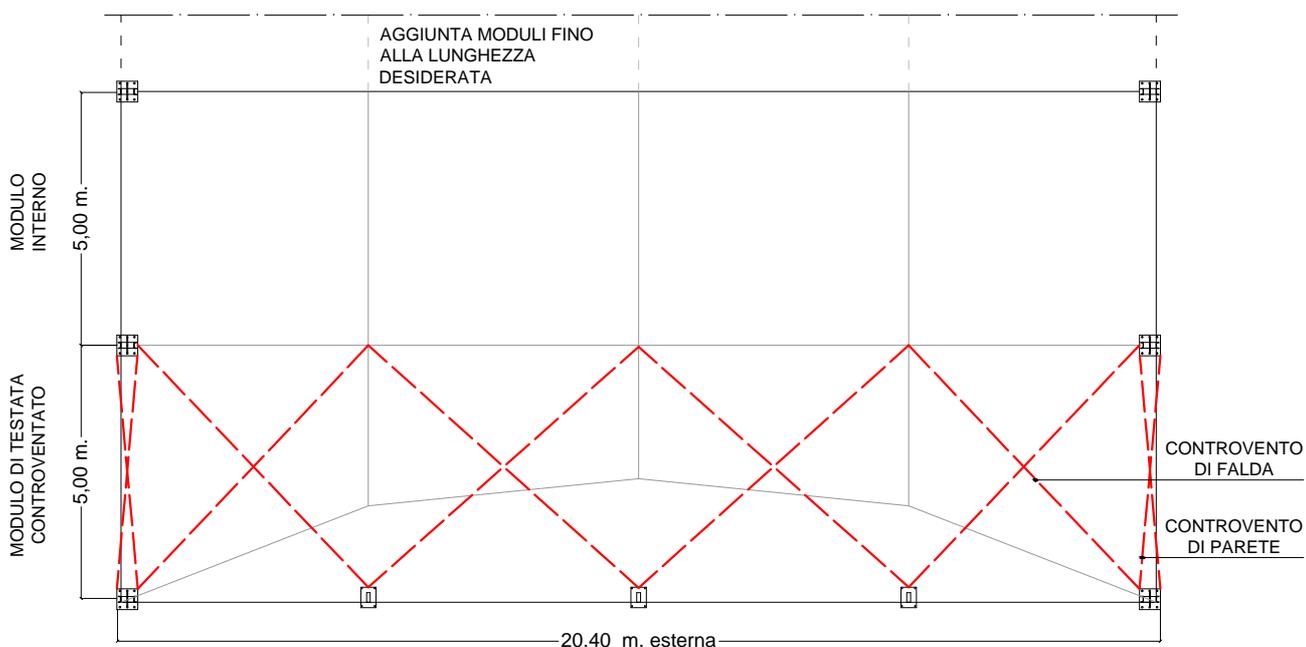

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
 Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
 t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
 info@tensotend.it - www.tensotend.it



PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 25 mt

Struttura modulare costituita da portali poligonali ad arco, realizzati in alluminio, e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Moduli standard:

- 5 mt.

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt_h. intermedia 7,35 mt_h. colmo 10,00 mt
(solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.




* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 25 mt

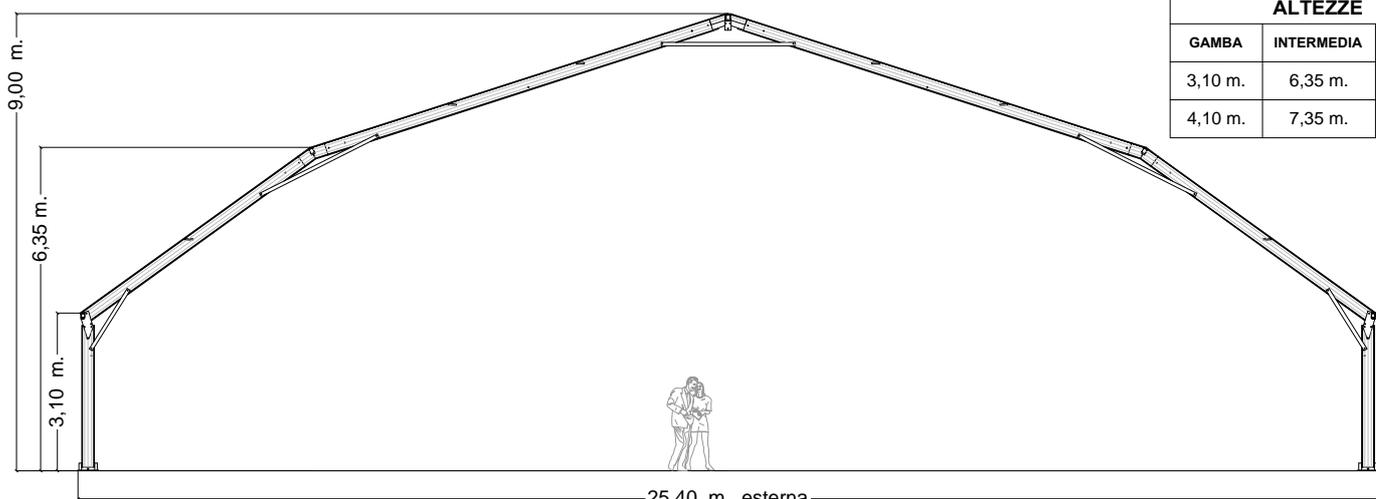


ALTEZZE		
GAMBA	INTERMEDIA	COLMO
3,10 m.	6,35 m.	9,20 m.
4,10 m.	7,35 m.	10,20 m.

25,40 m. esterna
SEZIONE CENTRALE

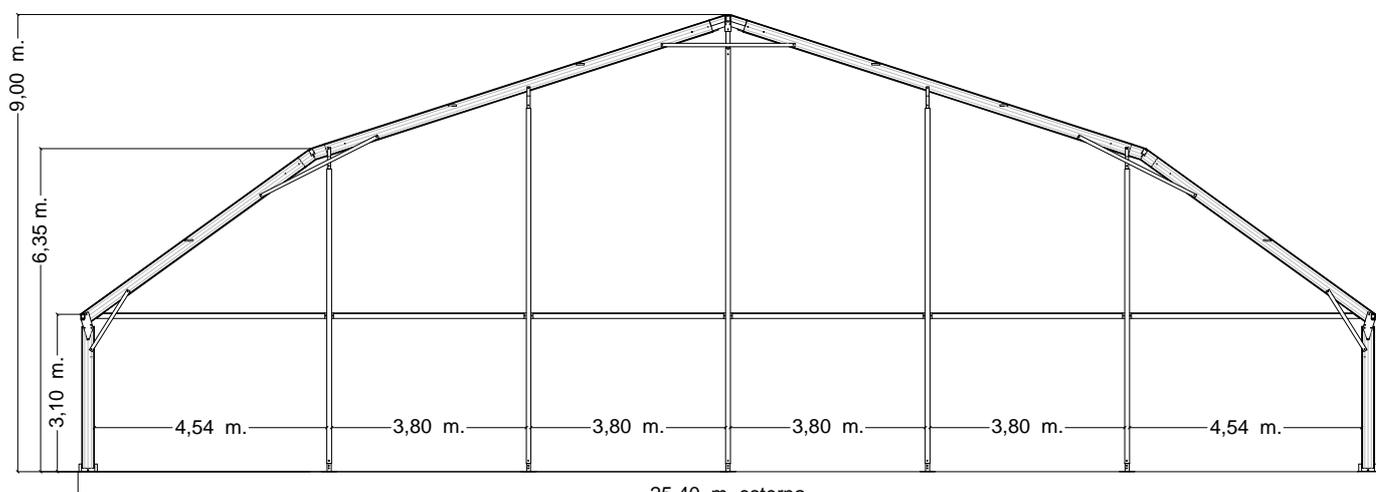

25,40 m. esterna
PROSPETTO FRONTALE

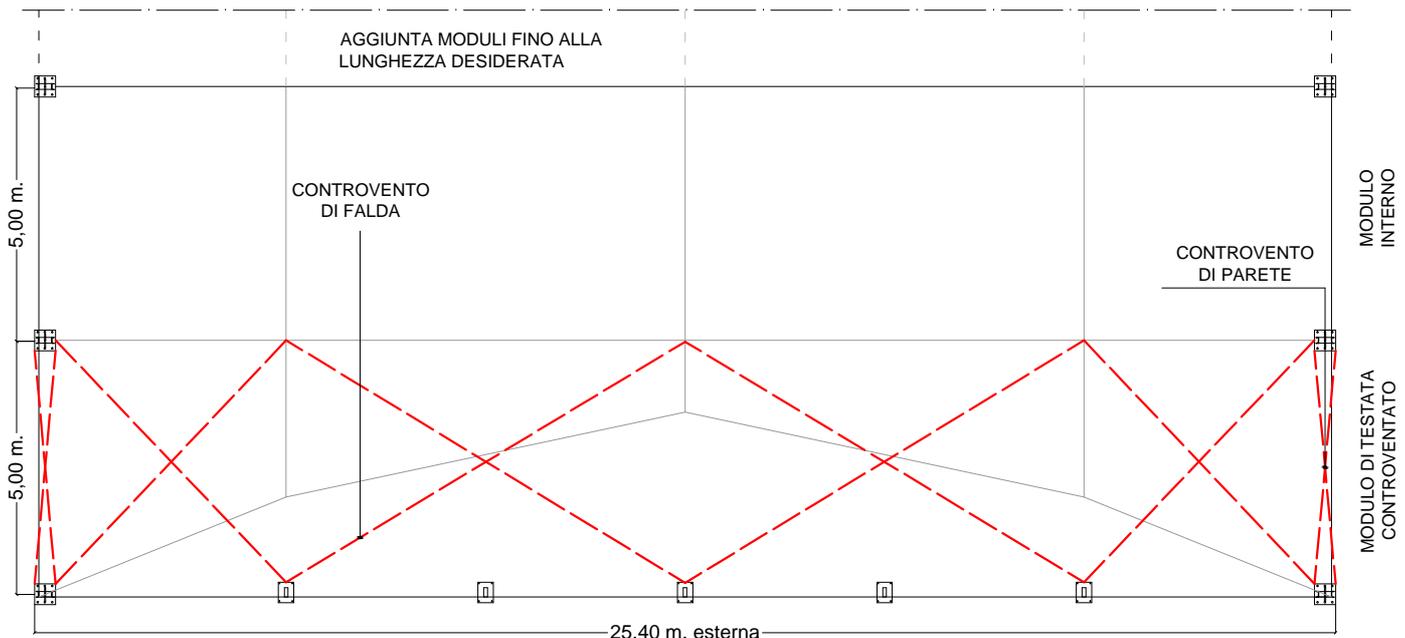

25,40 m. esterna
PLANIMETRIA MODULI STANDARD

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it



PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 30 mt

Struttura modulare costituita da portali poligonali ad arco, realizzati in alluminio, e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Moduli standard:

- 5 mt.

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt_h. intermedia 7,35 mt_h. colmo 10,00 mt
(solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.



* tutte le misure sono indicative




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




PADIGLIONE AD ARCO_LUCE 30 mt


ALTEZZE		
GAMBA	INTERMEDIA	COLMO
3,10 m.	6,35 m.	9,75 m.
4,10 m.	7,35 m.	10,75 m.

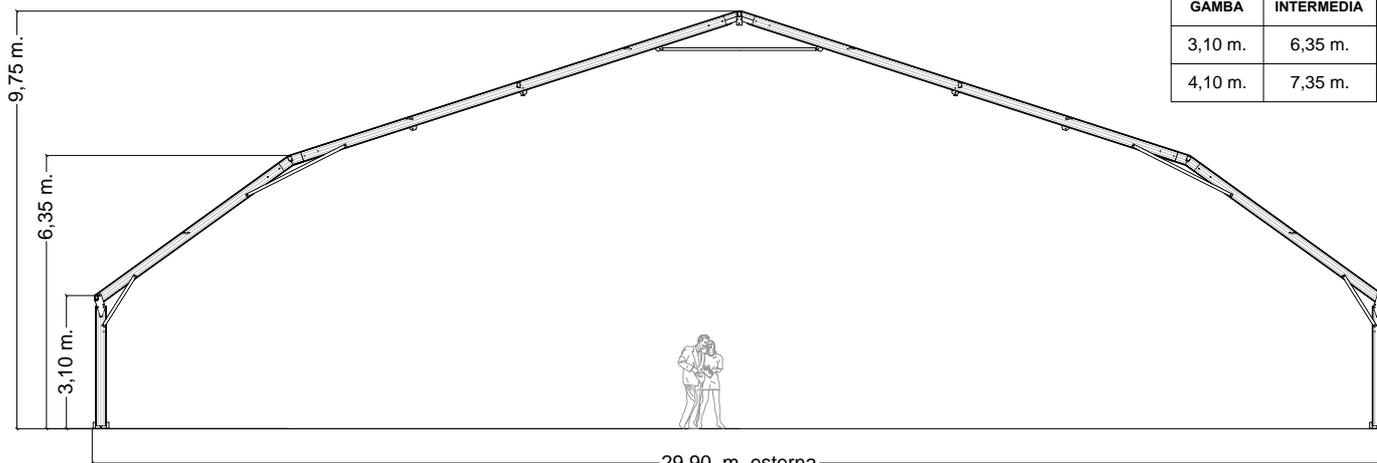

29,90 m. esterna
SEZIONE CENTRALE

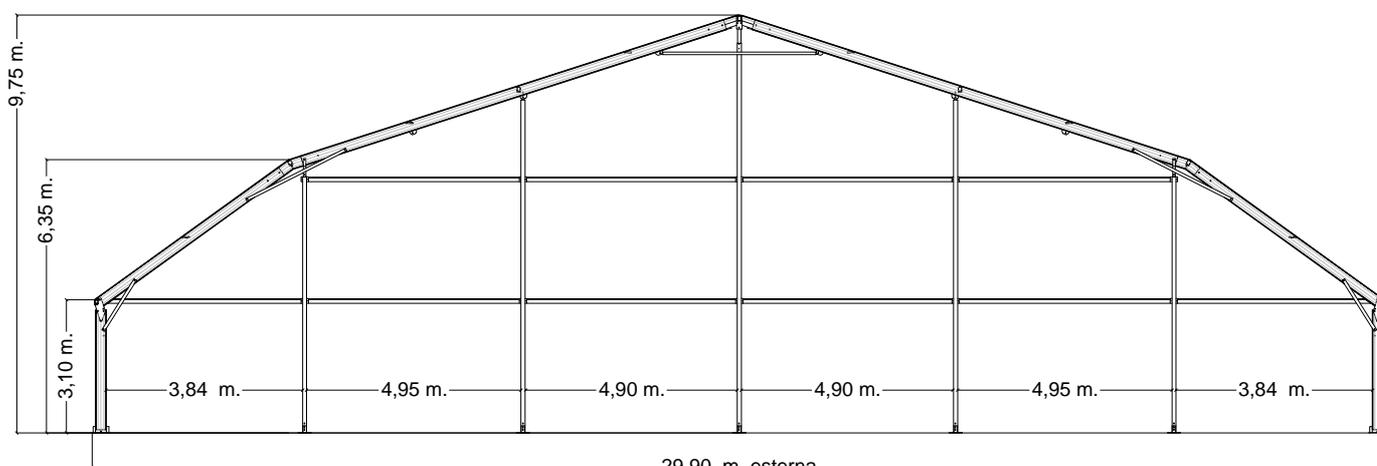

29,90 m. esterna
PROSPETTO FRONTALE

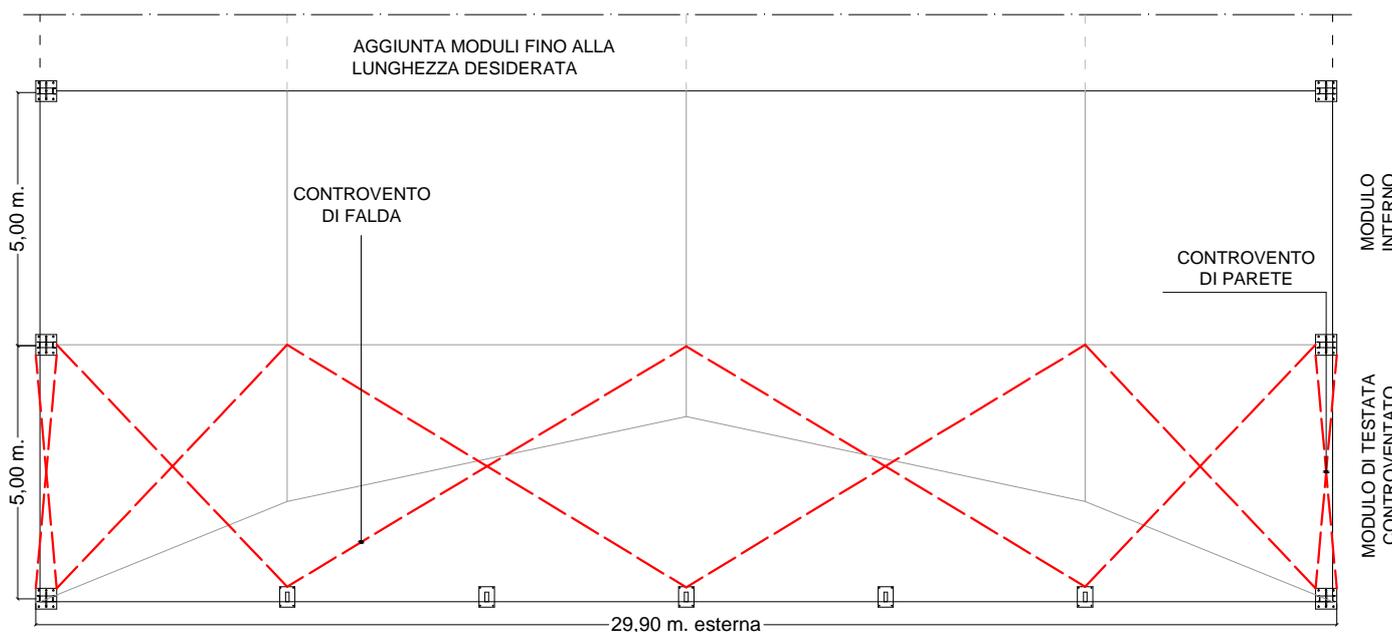

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it

