



# PADIGLIONE MONO\_LUCE 2 mt


## PROSPETTO LATERALE

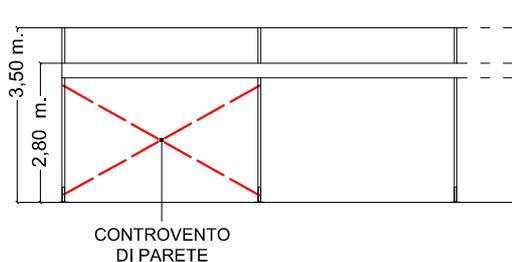


## PLANIMETRIA MODULI STANDARD

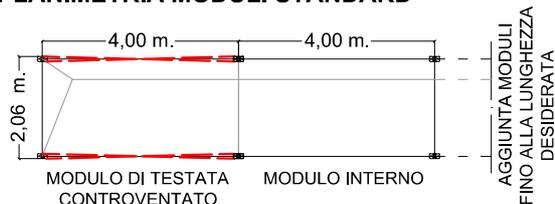

## PROSPETTO FRONTALE



## SEZIONE CENTRALE



Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

### Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt. (solo su richiesta)

### Altezza gamba corta standard:

- 2,80 mt modulo 4 mt.
- 3,10 mt modulo 5 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 3 mt


## PROSPETTO LATERALE

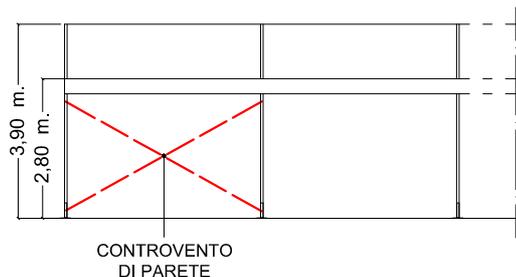


## PLANIMETRIA MODULI STANDARD

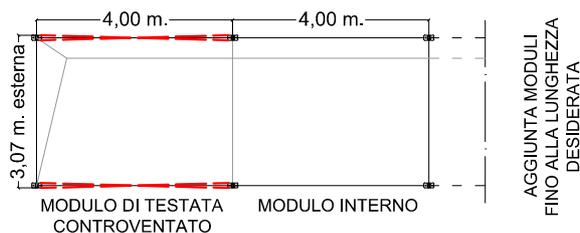

## PROSPETTO FRONTALE



## SEZIONE CENTRALE



Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)



### Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt. (solo su richiesta)

### Altezza gamba corta standard:

- 2,80 mt modulo 4 mt.
- 3,10 mt modulo 5 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 4 mt


## PROSPETTO LATERALE

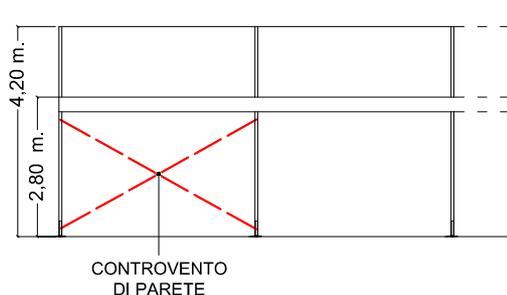


## PROSPETTO FRONTALE



## SEZIONE CENTRALE



## PLANIMETRIA MODULI STANDARD

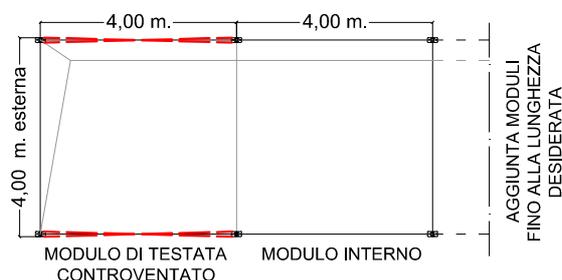

Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

### Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt. (solo su richiesta)

### Altezza gamba corta standard:

- 2,80 mt modulo 4 mt.
- 3,10 mt modulo 5 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.



\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 5 mt


PROSPETTO LATERALE

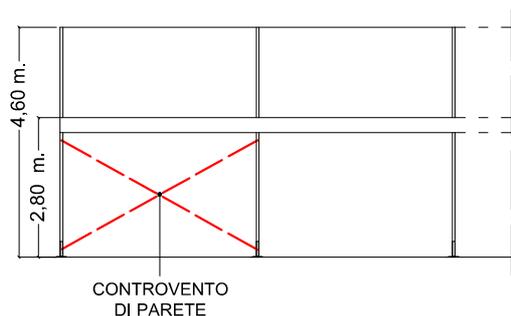


PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE CENTRALE



PLANIMETRIA MODULI STANDARD

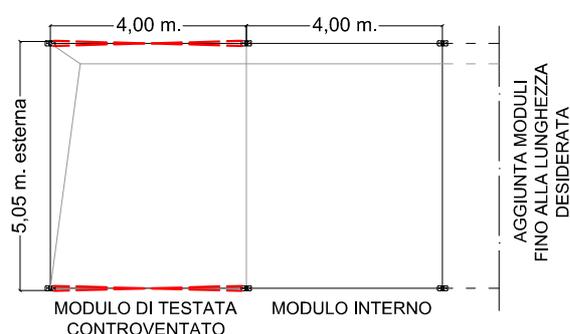

Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

#### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

#### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

#### Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt. (solo su richiesta)

#### Altezza gamba corta standard:

- 2,80 mt modulo 4 mt.
- 3,10 mt modulo 5 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.



\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 6 mt


PROSPETTO LATERALE

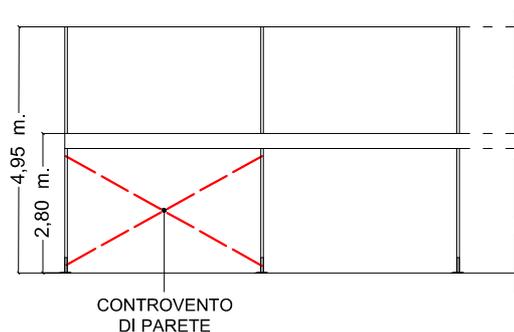


PROSPETTO FRONTALE

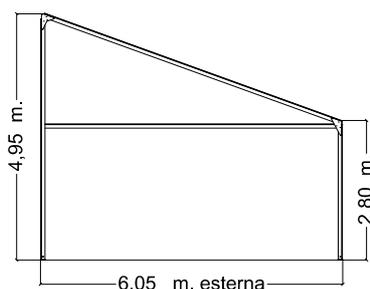

SEZIONE CENTRALE

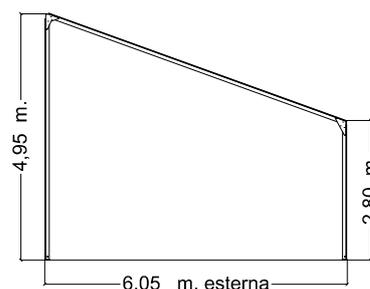

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

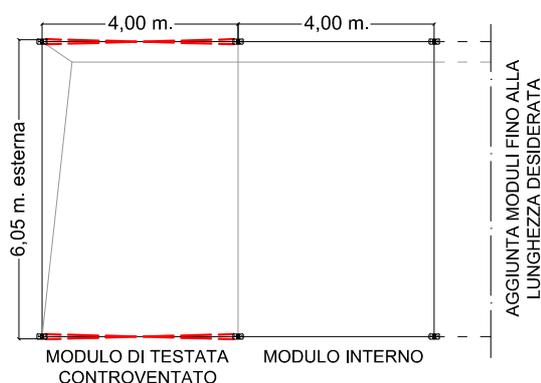

Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

#### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

#### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

#### Moduli standard:

- 4 mt.
- 5 mt. (solo su richiesta)

#### Altezza gamba corta standard:


- 2,80 mt modulo 4 mt.
- 3,10 mt modulo 5 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

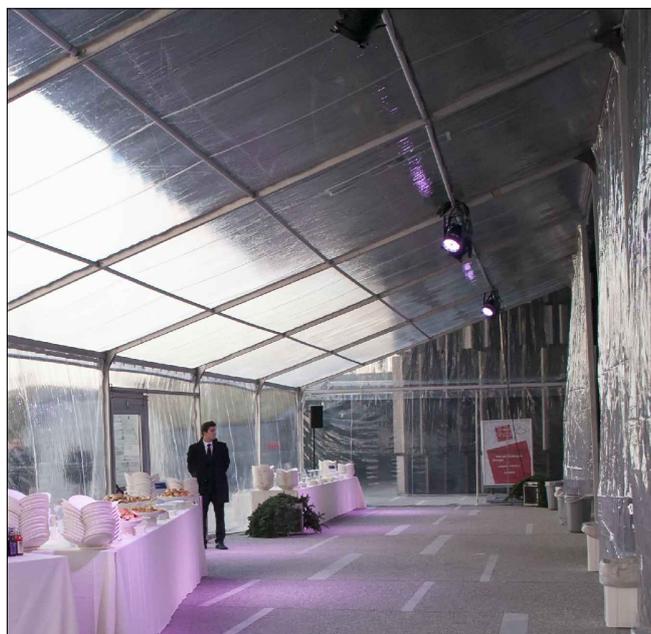

\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 8 mt


PROSPETTO LATERALE

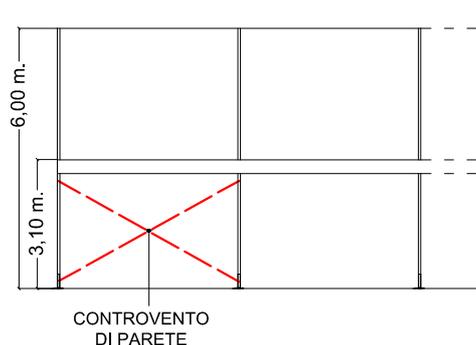


PROSPETTO FRONTALE

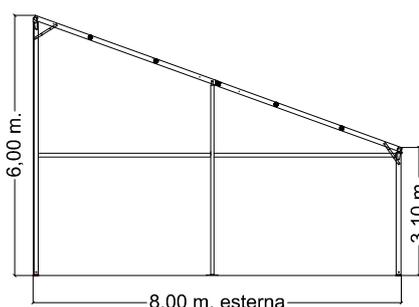

SEZIONE CENTRALE

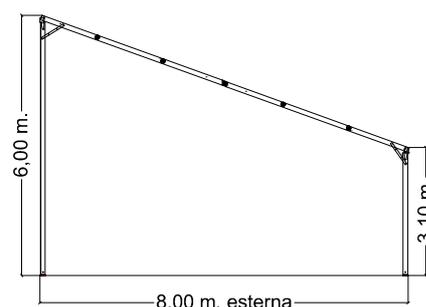

PLANIMETRIA MODULI STANDARD

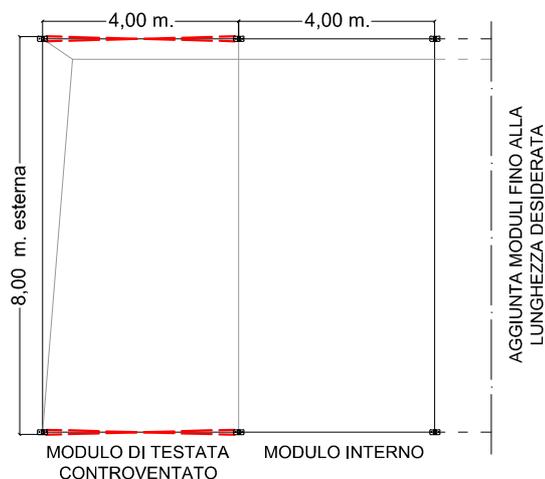

Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

#### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

#### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

#### Moduli standard:

- 5 mt.

#### Altezza gamba corta standard:

- 3,10 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)


t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it




# PADIGLIONE MONO\_LUCE 10 mt


## PROSPETTO LATERALE

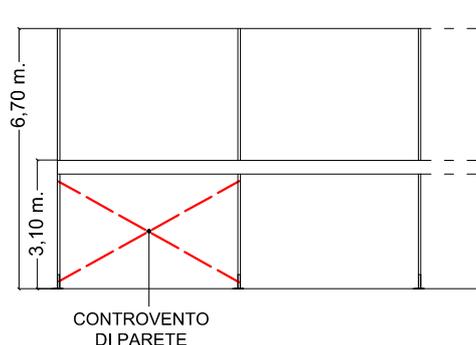


## PROSPETTO FRONTALE

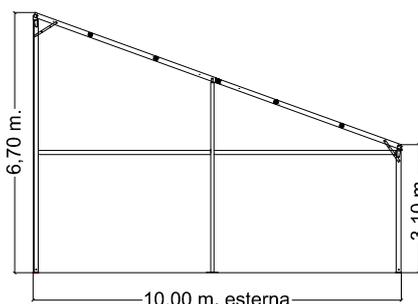

## SEZIONE CENTRALE

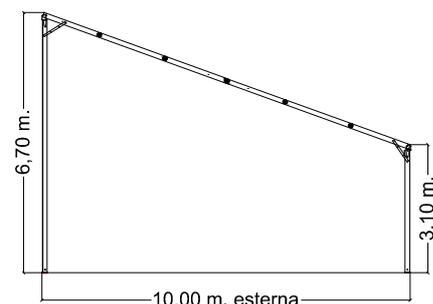

## PLANIMETRIA MODULI STANDARD

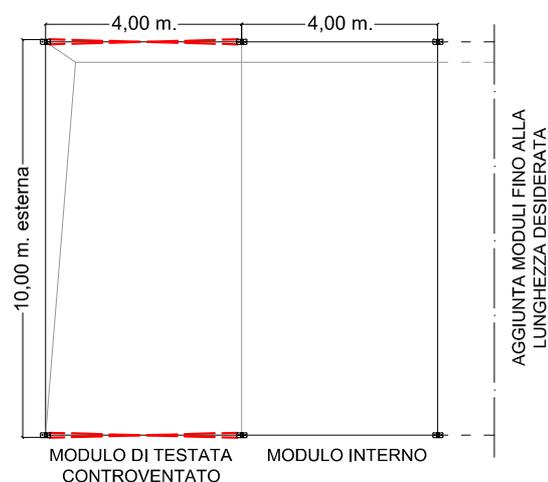

Struttura modulare costituita da portali a singola falda realizzati in alluminio e tamponamenti in pvc con reazione al fuoco cl.2.

La struttura è modulare e può raggiungere qualsiasi lunghezza desiderata grazie anche alla realizzazione di moduli fuori standard; inoltre, essendo autoportante può essere accostata agli edifici senza nessun tipo di ancoraggio alle facciate.

### Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

### Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente  
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

### Moduli standard:

- 5 mt.

### Altezza gamba corta standard:


- 3,10 mt

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

Le strutture standard tra le varie prescrizioni di utilizzo hanno l'obbligo di essere riscaldate per evitare l'accumulo di neve; solo su richiesta progettazione di struttura con carico neve.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

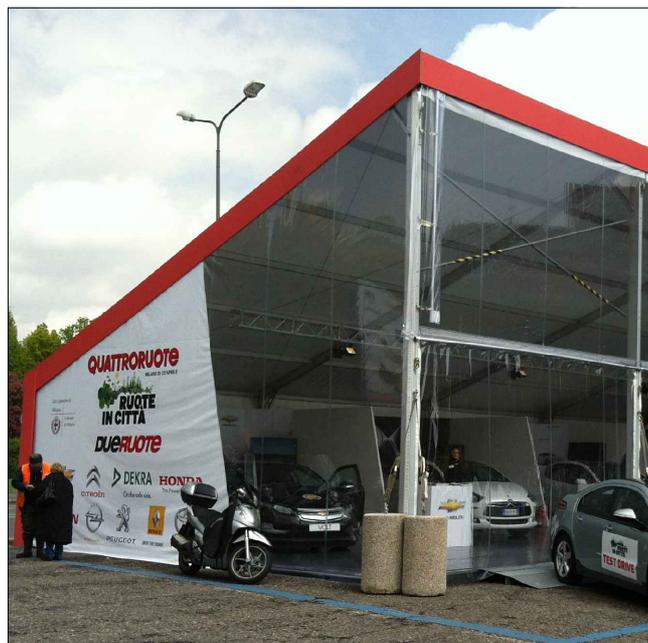

\* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)

t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it

